



CATÁLOGO **AUTO
MOTRIZ**



SÍGUENOS EN [@3BSI.PERU](https://www.instagram.com/3BSI.PERU)



ALTA CALIDAD EN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

ÍNDICE

Línea Automotriz	Pag 2.
Refrigerante 50% (verde)	Pag 3.
Refrigerante 50% (rojo)	Pag 4.
Refrigerante 33% (verde)	Pag 5.
Refrigerante 33% (rojo)	Pag 6.
Refrigerante 17% (verde)	Pag 7.
Refrigerante 17% (rojo)	Pag 8.
ATF	Pag 9.
Líquido para frenos DOT 3	Pag 10.
Líquido para frenos DOT 4	Pag 11.
Agua destilada/Agua para batería	Pag 12.
Desengrasante de motor base Acuosa	Pag 13.
Desengrasante de motor base Solvente	Pag 14.
Desengrasante W-300	Pag 15.
Desengrasante NG-20	Pag 16.
Desengrasante NG-30	Pag 17.
Desengrasante EXTREME HD	Pag 18.
Desengrasante Multipropósito DMK-10 (1GL)	Pag 19.
Limpia parabrisas/Shampoo concentrado (1GL)	Pag 20.
Shampoo concentrado con cera (5GL-55GL)	Pag 21.
Shampoo premium concentrado	Pag 22.
Abrillantador de llantas (120ml-300ml)	Pag 23.
Abrillantador de llantas (5GL-55GL)	Pag 24.
Silicona White Aroma Coco	Pag 25.
Silicona White (120ml-300ml-1GL)	Pag 26.
Silicona White (5GL-55GL)	Pag 27.
Limpiador de carburadores/Aflojatodo WB-400	Pag 28.
Limpia contacto	Pag 30.
Lubricante de cadenas/Desengrasante de cadenas	Pag 31.
Limpiador de frenos y piezas	Pag 32.
Grasa dieléctrica siliconada/Desengrasante para manos	Pag 33.
Nuestros Clientes	Pag 34.

LÍNEA AUTOMOTRIZ



Tu negocio automotriz abastecido con todos los productos esenciales para garantizar un funcionamiento óptimo de los vehículos. Ofrecemos la mejor selección de productos que mejorarán la funcionalidad y apariencia tanto exterior como interior.

3BSI



REFRIGERANTE 50% COLOR VERDE

Rango de protección: -36°C / 129°C

USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza sin diluir y se aplica directamente en los radiadores de sistemas de enfriamiento, ya sea en automóviles o aplicaciones industriales. Reduce el punto de congelación hasta -36 °C.
- Protege todos los metales, incluyendo el aluminio, y posee propiedades antioxidantes / Evita la acumulación de sarro, que puede dañar prematuramente el sistema de refrigeración.
- Formulado para su uso en camiones, automóviles y camionetas de todas las marcas y modelos, fabricados en América, Europa y Asia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para refrigerar motores de combustión interna en automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas, maquinaria agrícola, etc.
- Recomendado para sistemas de enfriamiento en todo tipo de motores de combustión interna, ya sean automotrices o industriales, refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.

- COLOR:** Verde. **OLOR:** Sin olor.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1001	ENVASE x 1L.	
1002	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1004	GALONERA x 1GL.	
1006	Caja x 6 Unid. (1GL.)	



REFRIGERANTE 50% COLOR VERDE

Rango de protección: -36°C / 129°C

USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza sin diluir y se aplica directamente en los radiadores de sistemas de enfriamiento, ya sea en automóviles o aplicaciones industriales. Reduce el punto de congelación hasta -36 °C.
- Protege todos los metales, incluyendo el aluminio, y posee propiedades antioxidantes / Evita la acumulación de sarro, que puede dañar prematuramente el sistema de refrigeración.
- Formulado para su uso en camiones, automóviles y camionetas de todas las marcas y modelos, fabricados en América, Europa y Asia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para refrigerar motores de combustión interna en automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas, maquinaria agrícola, etc.
- Recomendado para sistemas de enfriamiento en todo tipo de motores de combustión interna, ya sean automotrices o industriales, refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1007	BALDE x 5GL.	
1008	CILINDRO x 55GL.	

- COLOR:** Verde. **OLOR:** Sin olor.



REFRIGERANTE 50% COLOR ROJO

Rango de protección: -36°C / 129°C

USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza sin diluir y se aplica directamente en los radiadores de sistemas de enfriamiento, ya sea en automóviles o aplicaciones industriales. Reduce el punto de congelación hasta -36 °C.
- Protege todos los metales, incluyendo el aluminio, y posee propiedades antioxidantes / Evita la acumulación de sarro, que puede dañar prematuramente el sistema de refrigeración.
- Formulado para su uso en camiones, automóviles y camionetas de todas las marcas y modelos, fabricados en América, Europa y Asia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para refrigerar motores de combustión interna en automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas, maquinaria agrícola, etc.
- Recomendado para sistemas de enfriamiento en todo tipo de motores de combustión interna, ya sean automotrices o industriales, refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.

- **COLOR:** Rojo.
- **OLOR:** Sin olor.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1009	ENVASE x 1L.	
1010	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1012	GALONERA x 1GL.	
1014	Caja x 6 Unid. (1GL)	



REFRIGERANTE 50% COLOR ROJO

Rango de protección: -36°C / 129°C

USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza sin diluir y se aplica directamente en los radiadores de sistemas de enfriamiento, ya sea en automóviles o aplicaciones industriales. Reduce el punto de congelación hasta -36 °C.
- Protege todos los metales, incluyendo el aluminio, y posee propiedades antioxidantes / Evita la acumulación de sarro, que puede dañar prematuramente el sistema de refrigeración.
- Formulado para su uso en camiones, automóviles y camionetas de todas las marcas y modelos, fabricados en América, Europa y Asia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para refrigerar motores de combustión interna en automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas, maquinaria agrícola, etc.
- Recomendado para sistemas de enfriamiento en todo tipo de motores de combustión interna, ya sean automotrices o industriales, refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.

- **COLOR:** Rojo.
- **OLOR:** Sin olor.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1015	BALDE x 5GL.	
1016	CILINDRO x 55GL.	



REFRIGERANTE 33% COLOR VERDE

Rango de protección: -18°C / 126°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- No agregue agua / Drenar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
- Llenar el radiador por completo con Anticongelante / Refrigerante.
- Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

■ **COLOR:** Verde. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1017	ENVASE x 1L.	
1018	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1020	GALONERA x 1GL.	
1022	Caja x 6 Unid. (1GL.)	



REFRIGERANTE 33% COLOR VERDE

Rango de protección: -18°C / 126°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- No agregue agua / Drenar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
- Llenar el radiador por completo con Anticongelante / Refrigerante.
- Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

■ **COLOR:** Verde. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1023	BALDE x 5GL.	
1024	CILINDRO x 55GL.	



REFRIGERANTE 33% COLOR ROJO

Rango de protección: -18°C / 126°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- No agregue agua / Drenar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
- Llenar el radiador por completo con Anticongelante / Refrigerante.
- Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

- **COLOR:** Rojo. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1025	ENVASE x 1L.	
1026	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1028	GALONERA x 1GL.	
1030	Caja x 6 Unid. (1GL.)	



REFRIGERANTE 33% COLOR ROJO

Rango de protección: -18°C / 126°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- No agregue agua / Drenar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
- Llenar el radiador por completo con Anticongelante / Refrigerante.
- Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

- **COLOR:** Rojo. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1031	BALDE x 5GL.	
1032	CILINDRO x 55GL.	



REFRIGERANTE 17% COLOR VERDE

Rango de protección: -7°C / 121°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Asegúrese de que el radiador esté tibio o frío antes de abrir la tapa.
- Vierta directamente el refrigerante sin diluir en el tanque, ya que el producto está listo para usar.
- Llene el volumen requerido en el tanque.
- Cierre la tapa del radiador.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Este refrigerante está premezclado y listo para ser utilizado directamente en el sistema de refrigeración del automóvil.
- No es necesario diluirlo. Cuando se requiera rellenar el sistema, se debe utilizar el mismo producto.

BENEFICIOS:

- Aumenta el punto de ebullición, mejorando así el enfriamiento del motor.
- Protege de manera adecuada todo el sistema de enfriamiento y sus componentes contra la corrosión y la formación de incrustaciones.

- **COLOR:** Verde. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1033	ENVASE x 1L.	
1034	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1036	GALONERA x 1GL.	
1038	Caja x 6 Unid. (1GL.)	



REFRIGERANTE 17% COLOR VERDE

Rango de protección: -7°C / 121°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Asegúrese de que el radiador esté tibio o frío antes de abrir la tapa.
- Vierta directamente el refrigerante sin diluir en el tanque, ya que el producto está listo para usar.
- Llene el volumen requerido en el tanque.
- Cierre la tapa del radiador.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Este refrigerante está premezclado y listo para ser utilizado directamente en el sistema de refrigeración del automóvil.
- No es necesario diluirlo. Cuando se requiera rellenar el sistema, se debe utilizar el mismo producto.

BENEFICIOS:

- Aumenta el punto de ebullición, mejorando así el enfriamiento del motor.
- Protege de manera adecuada todo el sistema de enfriamiento y sus componentes contra la corrosión y la formación de incrustaciones.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1039	BALDE x 5GL.	
1040	CILINDRO x 55GL.	

- **COLOR:** Verde. ■ **OLOR:** Sin olor.



REFRIGERANTE 17% COLOR ROJO

Rango de protección: -7°C / 121°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- No agregue agua / Drenar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
- Llenar el radiador por completo con Anticongelante/Refrigerante.
- Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

BENEFICIOS:

- Aumenta el punto de ebullición, mejorando así el enfriamiento del motor.
- Protege de manera adecuada todo el sistema de enfriamiento y sus componentes contra la corrosión y la formación de incrustaciones.

- **COLOR:** Rojo. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1041	ENVASE x 1L.	
1042	Caja x 12 Unid. (1L.)	
1044	GALDNERA x 1GL.	
1046	Caja x 6 Unid. (1GL)	



REFRIGERANTE 17% COLOR ROJO

Rango de protección: -7°C / 121°C



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- No agregue agua / Drenar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
- Llenar el radiador por completo con Anticongelante/Refrigerante.
- Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

BENEFICIOS:

- Aumenta el punto de ebullición, mejorando así el enfriamiento del motor.
- Protege de manera adecuada todo el sistema de enfriamiento y sus componentes contra la corrosión y la formación de incrustaciones.

- **COLOR:** Rojo. ■ **OLOR:** Sin olor.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1047	BALDE x 5GL.	
1048	CILINDRO x 55GL.	

ATF

Fluido de Transmisión Automática.



DESCRIPCIÓN:

El ATF es un líquido para transmisiones automáticas hecho con aceites y aditivos como mejoradores de viscosidad y antioxidantes, diseñado para fricción controlada en transmisiones y dirección hidráulica.

APLICACIONES:

El ATF es ideal para transmisiones automáticas, dirección asistida y sistemas hidráulicos, ofreciendo lubricación en mandos, convertidores de torque y vehículos pesados.

MODOS DE USO:


El ATF es para transmisiones automáticas, dirección asistida y sistemas hidráulicos, excepto los que requieren fluidos tipo Dexron o Mercon.

APARIENCIA Y OLOR:

Color rojo y sin olor.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1601	ENVASE x 1/4GL.	
1603	BALDE x 5GL.	

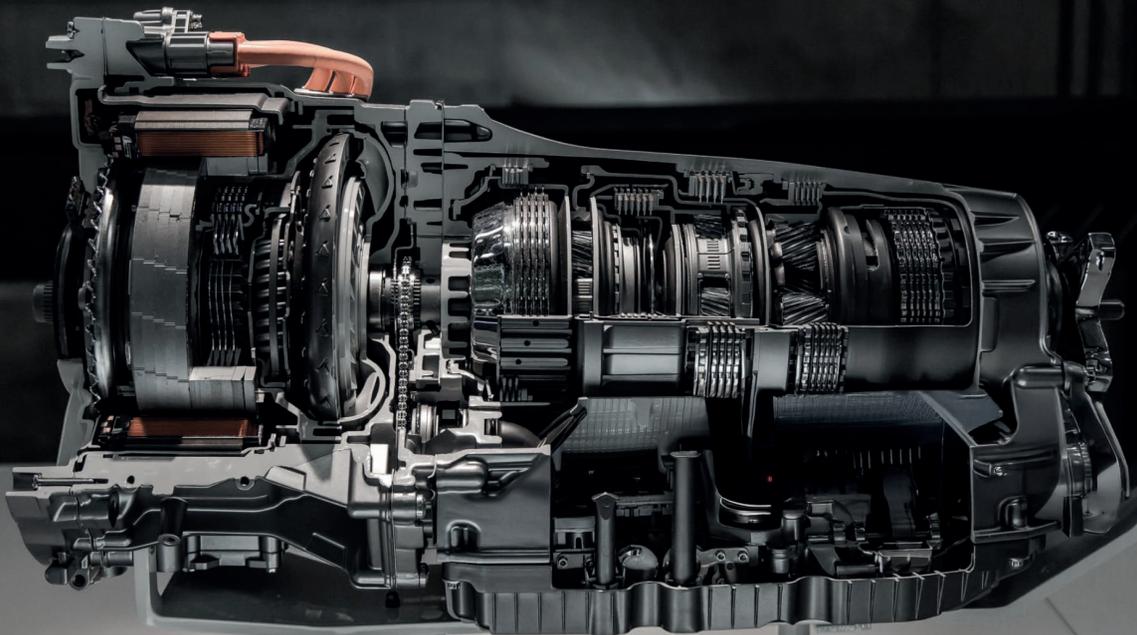

LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3

Evita fallas en el sistema de frenado.



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se recomienda cambiar cada 2 años o 30,000 kilómetros de recorrido.
- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Limpie la tapa del recipiente del producto antes de abrirla, así evitará contaminación del líquido.
- Guardar el producto en un ambiente Limpio y seco.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Desarrollado para vehículos para sistemas de freno hidráulicos y de embrague.
- Previene la corrosión del sistema de frenos al contar con un elevado Punto de Ebullición Húmedo el cuál evita el riesgo de vaporizarse.

PROPIEDADES:

- Compatible con todos los líquidos de frenos DOT 3.
- Compatible con los elastómeros y cauchos en los sistemas de frenos.
- Soporta diversas temperaturas de funcionamiento.
- Cumple con las normas SAE J703/USA FMVSS116.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1580	Envase x 4oz.	
1581	Caja x 24 Unid. (4oz.)	
1582	Envase x 8oz.	
1583	Caja x 24 Unid. (8oz.)	
1584	Envase x 12oz.	
1585	Caja x 24 Unid. (12oz.)	

APARIENCIA:

- Líquido celeste.

FRENADO INSUPERABLE

Para todos los sistemas ABS de disco y de tambor.


PARA EMBRAGUES HIDRÁULICOS QUE REQUIEREN FLUIDOS DOT3.


SU CONSISTENCIA INFLUYE EN LAS TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS.

LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4

Evita fallas en el sistema de frenado.



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Este fluido es recomendado para vehículos a bajas velocidades y condiciones severas, como zonas húmedas, terrenos montañosos o tráfico urbano, donde los frenos pueden sobrecalentarse, especialmente en transporte público.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Desarrollado para vehículos para sistemas de freno hidráulicos y de embrague.
- Previene la corrosión del sistema de frenos al contar con un elevado Punto de Ebullición Húmedo el cual evita el riesgo de vaporizarse.

PROPIEDADES:

- Ofrece estabilidad química a altas temperaturas y un mayor punto de ebullición en condiciones húmedas.
- No debe mezclarse con líquidos de frenos distintos y requiere un cambio completo del sistema.
- Prolonga la vida útil al resistir la absorción de agua.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1595	Envase x 4oz.	
1596	Caja x 24 Unid. (4oz.)	
1597	Envase x 8oz.	
1598	Caja x 24 Unid. (8oz.)	
1599	Envase x 12oz.	
1600	Caja x 24 Unid. (12oz.)	

APARIENCIA:

- Líquido rojo.

FRENADO INSUPERABLE

Para todos los sistemas ABS de disco y de tambor.


PARA EMBRAGUES
HIDRÁULICOS QUE
REQUIEREN FLUIDOS DOT3.


SU CONSISTENCIA INFLUYE
EN LAS TEMPERATURAS
ALTAS Y BAJAS.





AGUA DESTILADA

Desionizada - Para usos múltiples



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Viene lista para ser empleada. El método que se usará depende del proceso que vaya a realizar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para su uso en sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna, tanto de vehículos automotrices como industriales refrigerados por agua.
- También es adecuado para sistemas de enfriamiento en plantas industriales que requieran un anticongelante.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente e inoloro.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1049	ENVASE x 1L.	
1050	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1052	GALONERA x 1GL.	
1054	Caja x 6 Unid. (1GL)	



AGUA PARA BATERÍA

Prolonga de la vida útil de tu batería



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se recomienda el uso para mantener el nivel del electrólito de las baterías automotrices que permiten el mantenimiento.
- Conservar siempre cerrado. No apto para consumo humano.
- No se debe mezclar con agua de caño.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Restaura la eficiencia de la batería.
- No forma incrustaciones en las celdas.
- No contiene material ácido.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente e inoloro.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1056	ENVASE x 1L.	
1057	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1059	GALONERA x 1GL.	
1061	Caja x 6 Unid. (1GL)	



DESENGRASANTE DE MOTOR BASE ACUOSA

Desengrasante concentrado base acuosa

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido azul e inoloro.



USOS Y MODO DE EMPLEO:

- Se aplica diluido con agua potable hasta en 15 partes, siendo lo típico de 3 - 1 / Aplique con un pulverizador en la superficie que desea limpiar para remover y eliminar los residuos de grasas de origen vegetal, animal y derivados de petróleo.
- Dejar actuar por un instante, frotar con una escobilla o paño y verá cómo se elimina la grasa dejando el área completamente limpia.
- Se usa diluido con agua potable dependiendo de la superficie a limpiar. A continuación, sugerimos algunas diluciones para mejor resultado:

GRASAS, SUCIEDADES Y MUGRE	% DILUCIÓN	
	PRODUCTO	AGUA
ALTAS	1	1
MEDIAS	1	3
LIVIANAS	1	5

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1067	GALONERA x 1GL.	
1069	Caja x 6 Unid. (1GL.)	



DESENGRASANTE DE MOTOR BASE ACUOSA

Desengrasante concentrado base acuosa

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido azul e inoloro.



MODO DE EMPLEO:

- Se aplica diluido con agua potable hasta en 15 partes, siendo lo típico de 3 - 1 / Aplique con un pulverizador en la superficie que desea limpiar para remover y eliminar los residuos de grasas de origen vegetal, animal y derivados de petróleo.
- Dejar actuar por un instante, frotar con una escobilla o paño y verá cómo se elimina la grasa dejando el área completamente limpia.

USOS:

- Se usa diluido con agua potable dependiendo de la superficie a limpiar. A continuación, sugerimos algunas diluciones para mejor resultado:

GRASAS, SUCIEDADES Y MUGRE	% DILUCIÓN	
	PRODUCTO	AGUA
ALTAS	1	1
MEDIAS	1	3
LIVIANAS	1	5

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1195	BIDÓN NEGRO x 5GL.	
1071	CILINDRO PLAST x 55GL.	



DESENGRASANTE DE MOTOR BASE SOLVENTE

Desengrasante concentrado - Base solvente

MODO DE EMPLEO:

- SSTD, se utiliza puro para remover todo tipo de suciedades, aceites y grasas.
- Se aplica por inmersión, rociado, pulverizado o manualmente.
- Puede ser aplicado en tinas para limpieza por inmersión o con rociador.
- Para mejorar la limpieza utilice cepillos duros, rasquetas, estopas o trapeadores.

USOS:

- Limpieza y mantenimiento de motores en general.
- Tanques de almacenamiento de petróleo en crudo.
- Torres de extracción de petróleo.
- Piezas y equipos mecánicos en general.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente e Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1062	LATA x 1GL.	
1063	Caja x 4 Unid. (1GL.)	



DESENGRASANTE DE MOTOR BASE SOLVENTE

Desengrasante concentrado - Base solvente

MODO DE EMPLEO:

- SSTD, se utiliza puro para remover todo tipo de suciedades, aceites y grasas.
- Se aplica por inmersión, rociado, pulverizado o manualmente.
- Puede ser aplicado en tinas para limpieza por inmersión o con rociador.
- Para mejorar la limpieza utilice cepillos duros, rasquetas, estopas o trapeadores.

USOS:

- Limpieza y mantenimiento de motores en general.
- Tanques de almacenamiento de petróleo en crudo.
- Torres de extracción de petróleo.
- Piezas y equipos mecánicos en general.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente e Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1065	LATA x 5GL.	
1066	CILINDRO x 55GL.	



DESENGRASANTE W-300

Para piezas mecánicas y eléctricas.

DESCRIPCIÓN:

Este producto fue diseñado para el desengrase de partes y componentes de equipos electromecánicos y maquinarias de la industria petrolera y minera.

APLICACIONES:

- Se utiliza puro y se aplica utilizando las maquinas lavadoras de partes mecánicas.
- Se aplica directamente sobre la pieza o componente a limpiar, utilizando las escobillas de la máquina lavadora, frotando suavemente, hasta retirar la suciedad.
- Si se desea acelerar el proceso de secado de la superficie donde se utilizó DESENGRASANTE, aplicar aire comprimido.

MODOS DE USO:

- Motores eléctricos y de combustión.
- Partes y piezas mecánicas engrasadas en equipos industriales.
- Solvente limpiador en máquinas lavadoras de piezas mecánicas.
- Diluyente y Removedor de tintas, resinas, grafiti y pinturas.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y olor suave.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1339	LATA x 1GL.	
1338	Caja x 4 Unid. (1GL.)	



DESENGRASANTE W-300

Para piezas mecánicas y eléctricas.

DESCRIPCIÓN:

Este producto fue diseñado para el desengrase de partes y componentes de equipos electromecánicos y maquinarias de la industria petrolera y minera.

APLICACIONES:

- Se utiliza puro y se aplica utilizando las maquinas lavadoras de partes mecánicas.
- Se aplica directamente sobre la pieza o componente a limpiar, utilizando las escobillas de la máquina lavadora, frotando suavemente, hasta retirar la suciedad.
- Si se desea acelerar el proceso de secado de la superficie donde se utilizó DESENGRASANTE, aplicar aire comprimido.

MODOS DE USO:

- Motores eléctricos y de combustión.
- Partes y piezas mecánicas engrasadas en equipos industriales.
- Solvente limpiador en máquinas lavadoras de piezas mecánicas.
- Diluyente y Removedor de tintas, resinas, grafiti y pinturas.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1342	LATA x 5GL.	
1340	CILINDRO x 55GL.	

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y olor suave



DESENGRASANTE NG-20

Emulsionable Biodegradable NG-20.

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG-20 es una solución avanzada que combina detergentes y compuestos orgánicos, emulsionándose eficientemente al entrar en contacto con el agua, lo que genera una solución líquida detergente altamente activa.

APLICACIONES:

- El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG 20 puede ser utilizado puro o diluido en agua, ofreciendo una versatilidad óptima para diversas aplicaciones.
- Se recomienda diluirlo en una proporción de hasta 1 parte de desengrasante por 5 partes de agua para obtener mejores resultados. Esto produce una emulsión blanca lechosa que facilita la limpieza.

MODOS DE USO:

- Adecuado para desengrasar superficies con grasa ligera a media.
- Ideal para el mantenimiento general en talleres de mecánica, industria y áreas de servicio automotriz.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y olor Característico.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1501	LATA x 1GL.	
1502	Caja x 4 Unid. (1GL.)	



DESENGRASANTE NG-20

Emulsionable Biodegradable NG-20.

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG-20 es una solución avanzada que combina detergentes y compuestos orgánicos, emulsionándose eficientemente al entrar en contacto con el agua, lo que genera una solución líquida detergente altamente activa.

APLICACIONES:

- El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG 20 puede ser utilizado puro o diluido en agua, ofreciendo una versatilidad óptima para diversas aplicaciones.
- Se recomienda diluirlo en una proporción de hasta 1 parte de desengrasante por 5 partes de agua para obtener mejores resultados. Esto produce una emulsión blanca lechosa que facilita la limpieza.

MODOS DE USO:

- Adecuado para desengrasar superficies con grasa ligera a media.
- Ideal para el mantenimiento general en talleres de mecánica, industria y áreas de servicio automotriz.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y olor Característico.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1503	LATA x 5GL.	
1504	CILINDRO x 55GL.	



DESENGRASANTE NG-30

Emulsionable Biodegradable NG-30.

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG-30 es una formulación de alta potencia que integra detergentes y compuestos orgánicos, con una concentración superior, para un desengrase más efectivo.

APLICACIONES:

- El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG-30 puede utilizarse puro o diluido en agua en una proporción de hasta 1 parte de desengrasante por 5 partes de agua, siendo lo común una dilución de 1 a 3 partes, formando así una emulsión blanca lechosa.
- La aplicación puede realizarse por inmersión, rociado, pulverizado o de forma manual.

MODOS DE USO:

- Recomendado para desengrasar superficies con grasa pesada y adherida.
- Perfecto para la limpieza profunda de maquinarias industriales, motores, y equipos mecánicos.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y característico.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1324	LATA x 1GL.	
1326	Caja x 4 Unid. (1GL.)	



DESENGRASANTE NG-30

Emulsionable Biodegradable NG-30.

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG-30 es una formulación de alta potencia que integra detergentes y compuestos orgánicos, con una concentración superior, para un desengrase más efectivo.

APLICACIONES:

- El Desengrasante Emulsionable Biodegradable NG-30 puede utilizarse puro o diluido en agua en una proporción de hasta 1 parte de desengrasante por 5 partes de agua, siendo lo común una dilución de 1 a 3 partes, formando así una emulsión blanca lechosa.
- La aplicación puede realizarse por inmersión, rociado, pulverizado o de forma manual.

MODOS DE USO:

- Recomendado para desengrasar superficies con grasa pesada y adherida.
- Perfecto para la limpieza profunda de maquinarias industriales, motores, y equipos mecánicos.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y característico.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1327	LATA x 5GL.	
1328	CILINDRO x 55GL.	

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y característico.



DESENGRASANTE EXTREME HD

Emulsionable para tareas pesadas.

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Emulsionable Extreme HD está especialmente diseñado para el desengrase de equipos y maquinarias en la industria petrolera, minera y se destaca por su eficacia en la remoción de residuos de aceites y grasas pesadas.

APLICACIONES:

- Se puede utilizar puro o diluido en agua en una proporción de hasta 1 parte de desengrasante por 5 partes de agua, siendo lo típico de aplicación una dilución de 1 a 3 partes, formándose una emulsión blanca lechosa.
- Puede aplicarse por inmersión, rociado, pulverizado o de forma manual.

MODOS DE USO:

- Lavado de tanques de almacenamiento de crudo.
- Desengrase de tuberías, accesorios y pisos con derrames de petróleo.
- Limpieza de motores de combustión, rodajes, cadenas, culatas, etc.
- Mantenimiento de torres de extracción de petróleo.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1329	LATA x 1GL.	
1331	Caja x 4 Unid. (1GL.)	

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y olor Característico.



DESENGRASANTE EXTREME HD

Emulsionable para tareas pesadas.

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante Emulsionable Extreme HD está especialmente diseñado para el desengrase de equipos y maquinarias en la industria petrolera, minera y se destaca por su eficacia en la remoción de residuos de aceites y grasas pesadas.

APLICACIONES:

- Se puede utilizar puro o diluido en agua en una proporción de hasta 1 parte de desengrasante por 5 partes de agua, siendo lo típico de aplicación una dilución de 1 a 3 partes, formándose una emulsión blanca lechosa.
- Puede aplicarse por inmersión, rociado, pulverizado o de forma manual.

MODOS DE USO:

- Lavado de tanques de almacenamiento de crudo.
- Desengrase de tuberías, accesorios y pisos con derrames de petróleo.
- Limpieza de motores de combustión, rodajes, cadenas, culatas, etc.
- Mantenimiento de torres de extracción de petróleo.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido transparente y olor Característico.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1332	LATA x 5GL.	
1333	CILINDRO x 55GL.	

DESENGRASANTE MULTIPROPÓSITO DMK-10

Abrillantador concentrado.



MODO DE EMPLEO:

- Se aplica diluido en agua hasta en 50 partes, siendo lo típico de 1 a 3 para las tareas de aplicación que van dirigidas a la eliminación de residuos de petróleo, de grasas ligeras a medianas, estas proporciones pueden ser modificadas de acuerdo con la cantidad y naturaleza de la suciedad, se aplica por inmersión, brochado o pulverizado.

USOS:

- Este producto puede ser diluido en agua dependiendo de la superficie a limpiar. A continuación, sugerimos algunas diluciones para mejor resultado:

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido:** Amarillo - **Olor:** Agradable.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1354	GALONERA x 1GL.	
1356	Caja x 6 Unid. (1GL)	
1357	BIDÓN BLANCO x 5GL.	
1358	CILINDRO PLÁSTICO x 55GL.	

Proporción de dilución:	Agua	DMK-10
Suciedad y grasas adheridas fuertemente.	0-1	1
Grasas medianas, pisos, paredes, tanques, silos, etc.	1-3	1
Grasas y superficies con suciedad livianas.	4-5	1

**APLICABLE EN
INDUSTRIA
METALMECÁNICA**

PODEROSA MEZCLA DE:



DETERGENTES



ABRILLANTADORES



LIMPIA PARABRISAS

Visibilidad impecable

USO Y MODO DE EMPLEO:

- Se agrega en el depósito destinado para ello en los automóviles, vertiendo directamente el contenido del envase hasta el nivel requerido o marcado por el fabricante del automóvil.
- Puede usarse también para limpiar la parte interna del parabrisas por medio de un paño humedecido.

APLICA PARA:

- Limpieza de vidrios.
- Limpieza de espejos.
- Limpieza de metales pulidos.
- Limpieza de plásticos.

PROPIEDADES:

- No contiene ingredientes que rayen los cristales.
- Facilita la eliminación de mugre e insectos adheridos al parabrisas.
- Alarga la vida de las plumas de los limpiadores.

COLOR Y OLOR:

- Líquido Azul - Cristalina con aroma agradable a explosión floral.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1114	ENVASE x 1L.	
1115	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1117	GALONERA x 1GL.	
1119	Caja x 6 Unid. (1GL)	



SHAMPOO CONCENTRADO (Con cera)

Alta espuma para autos - Protección UV

MODO DE EMPLEO:

- Se aplica diluido en agua, siendo la proporción de mezcla de 100 ml de SHAMPOO CONCENTRADO 3BSI con 2 litros de agua.
- Se recomienda lavar el auto bajo sombra.
- Enjuagar el vehículo con abundante agua para remover el polvo y las suciedades que puedan rayar la pintura.
- Con ayuda de un pulverizador a presión y/o un paño microfibra, frotar toda la superficie, enjuagar y luego secar.
- La proporción de mezcla PRODUCTO + AGUA DE CAÑO.

USOS:

- Talleres de reparación y mantenimiento.
- Flotas de vehículos.
- Buses interprovinciales.
- Limpieza interior y exterior de todo tipo de vehículos.

COLOR Y OLOR:

- Líquido anaranjado e Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1072	ENVASE x 1L.	
1073	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1075	GALONERA x 1GL.	
1077	Caja x 6 Unid. (1GL)	

SHAMPOO CONCENTRADO (Con cera)

Alta espuma para autos - Protección UV



MODO DE EMPLEO:

- Se aplica diluido en agua, siendo la proporción de mezcla de 100 ml de SHAMPOO CONCENTRADO 3BSI con 2 litros de agua.
- Se recomienda lavar el auto bajo sombra.
- Enjuagar el vehículo con abundante agua para remover el polvo y las suciedades que puedan rayar la pintura.
- Con ayuda de un pulverizador a presión y/o un paño microfibra, frotar toda la superficie, enjuagar y luego secar.
- La proporción de mezcla PRODUCTO + AGUA DE CAÑO.

USOS:

- Talleres de reparación y mantenimiento.
- Flotas de vehículos.
- Buses interprovinciales.
- Limpieza interior y exterior de todo tipo de vehículos.

COLOR Y OLOR:

- Líquido anaranjado e Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1078	BIDÓN NEGRO x 5GL	
1079	CILINDRO PLAST x 55GL	

— DALE A TU AUTO — UN BUEN BLINDAJE SOLAR

Shampoo de Alta espuma y protección





SHAMPOO PREMIUM CONCENTRADO (Con cera)

Super concentrado - Protección UV

COLOR Y OLOR:

- Líquido Turquesa con aroma agradable.

DILUCIÓN (A : B)	PRODUCTO (A) SOLUTO	AGUA DE CAÑO (B) DILUYENTE	VOLUMEN FINAL
1 : 40	1 L.	40 L.	41 L.
1 : 40	1 GL.	40 GL.	41 GL.

USOS Y MODO DE EMPLEO:

Se utiliza diluido en agua. La proporción de mezcla recomendada para la limpieza manual es de 100 ml de Shampoo Premium por cada 4 litros de agua. Si se va a utilizar con máquinas espumadoras, se debe mezclar 1 litro de Shampoo Premium con 40 litros de agua. Se recomienda lavar el auto a la sombra y enjuagarlo con abundante agua para remover el polvo y la suciedad que puedan rayar la pintura.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Este producto es adecuado para su uso en diferentes ámbitos de la línea automotriz y es ideal para la limpieza de vehículos livianos y pesados.
- Su potente acción limpiadora lo convierte en una herramienta versátil y eficiente para su uso en: Car wash, buses interprovinciales, lubricentros y talleres de mantenimiento.

PROPIEDADES:

- Remueve de manera eficiente el polvo y la suciedad sin eliminar la capa de cera protectora.
- Posee un gran poder desengrasante.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1080	ENVASE x 1L.	
1081	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1083	GALONERA x 1GL.	
1085	Caja x 6 Unid. (1GL.)	



SHAMPOO PREMIUM CONCENTRADO (Con cera)

Super concentrado - Protección UV

COLOR Y OLOR:

- Líquido Turquesa con aroma agradable.

DILUCIÓN (A : B)	PRODUCTO (A) SOLUTO	AGUA DE CAÑO (B) DILUYENTE	VOLUMEN FINAL
1 : 40	1 L.	40 L.	41 L.
1 : 40	1 GL.	40 GL.	41 GL.

MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza diluido en agua. La proporción de mezcla recomendada para la limpieza manual es de 100 ml de Shampoo Premium por cada 4 litros de agua. Si se va a utilizar con máquinas espumadoras, se debe mezclar 1 litro de Shampoo Premium con 40 litros de agua. Se recomienda lavar el auto a la sombra y enjuagarlo con abundante agua para remover el polvo y la suciedad que puedan rayar la pintura.

USOS:

- Este producto es adecuado para su uso en diferentes ámbitos de la línea automotriz y es ideal para la limpieza de vehículos livianos y pesados.
- Su potente acción limpiadora lo convierte en una herramienta versátil y eficiente para su uso en: Car wash, lubricentros y talleres de mantenimiento.
- Buses interprovinciales.

PROPIEDADES:

- Remueve de manera eficiente el polvo y la suciedad sin eliminar la capa de cera protectora.
- Posee un gran poder desengrasante.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1086	BIDÓN NEGRO x 5GL.	
1087	CILINDRO PLAST x 55GL.	

ABRILLANTADOR DE LLANTAS

Brillo profundo, uniforme y duradero



MODO DE EMPLEO:

Se utiliza puro y se aplica directamente sobre la superficie limpia a tratar, empleando un pulverizador o esponja, una vez humedecida la superficie se debe frotar suavemente con un paño o trapo limpio hasta obtener el brillo deseado.

USOS:

Protector, restaurador y abrillantador de llantas de autos, motos, bicicletas, camiones, tractores, aviones también es utilizado para abrillantar tableros, puertas, espejos, superficies de vinil, plásticos, gomas, cauchos y otros.

PROPIEDADES:

- Brillo instantáneo, Uniforme y Duradero.
- Restaurador de cauchos y plásticos.
- No es pegajoso.
- No atrae el Polvo.

COLOR Y OLOR:

- Líquido morado oscuro / Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1416	SPRAY x 120ml.	
1421	Caja x 24 Unid. (120ml).	
1418	SPRAY x 300ml.	
1419	Caja x 12 Unid. (300ml).	

ABRILLANTADOR DE LLANTAS

Brillo profundo, uniforme y duradero



MODO DE EMPLEO:

Se utiliza puro y se aplica directamente sobre la superficie limpia a tratar, empleando un pulverizador o esponja, una vez humedecida la superficie se debe frotar suavemente con un paño o trapo limpio hasta obtener el brillo deseado.

USOS:

Protector, restaurador y abrillantador de llantas de autos, motos, bicicletas, camiones, tractores, aviones también es utilizado para abrillantar tableros, puertas, espejos, superficies de vinil, plásticos, gomas, cauchos y otros.

PROPIEDADES:

- Brillo instantáneo, Uniforme y Duradero.
- Restaurador de cauchos y plásticos.
- No es pegajoso.
- No atrae el Polvo.

COLOR Y OLOR:

- Líquido morado oscuro / Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1088	ENVASE x 1L.	
1089	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1091	GALONERA x 1GL.	
1093	Caja x 6 Unid. (1GL)	

ABRILLANTADOR DE LLANTAS

Brillo profundo, uniforme y duradero



MODO DE EMPLEO:

Se utiliza puro y se aplica directamente sobre la superficie limpia a tratar, empleando un pulverizador o esponja, una vez humedecida la superficie se debe frotar suavemente con un paño o trapo limpio hasta obtener el brillo deseado.

USOS:

Protector, restaurador y abrillantador de llantas de autos, motos, bicicletas, camiones, tractores, aviones también es utilizado para abrillantar tableros, puertas, espejos, superficies de vinil, plásticos, gomas, cauchos y otros.

PROPIEDADES:

- Brillo instantáneo, Uniforme y Duradero.
- Restaurador de cauchos y plásticos.
- No es pegajoso.
- No atrae el Polvo.

COLOR Y OLOR:

- Líquido morado oscuro / Inoloro.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1094	BIDÓN NEGRO x 5GL.	
1422	CILINDRO PLAST x 55GL.	



Elige un camino
RADIANTE



SILICONA WHITE AROMA COCO

Con protección UV y Polyplus.

DESCRIPCIÓN:

La silicona White 3BSI lubrica, protege y da brillo a superficies como plásticos, caucho y cuero, resistiendo intemperie, rayos UV y temperaturas.

APLICACIONES:

El producto se aplica puro sobre la superficie limpia y húmeda, usando un pulverizador. Luego, se frota con un paño suave hasta lograr el brillo deseado.

MODOS DE USO:

- Restaurador y abrillantador de cuero, plástico y marroquín.
- Limpia y mantiene el color original del tablero en su movilidad.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido Blanco lechoso y agradable fragancia a coco.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1593	SPRAY x 300ML.	
1594	Caja x 12 Unid. (300ML.)	



SILICONA WHITE AROMA COCO

Con protección UV y Polyplus.

DESCRIPCIÓN:

La silicona White 3BSI lubrica, protege y da brillo a superficies como plásticos, caucho y cuero, resistiendo intemperie, rayos UV y temperaturas.

APLICACIONES:

El producto se aplica puro sobre la superficie limpia y húmeda, usando un pulverizador. Luego, se frota con un paño suave hasta lograr el brillo deseado.

MODOS DE USO:

- Restaurador y abrillantador de cuero, plástico y marroquín.
- Limpia y mantiene el color original del tablero en su movilidad.

APARIENCIA Y OLOR:

Líquido Blanco lechoso y agradable fragancia a coco.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1605	BIDÓN NEGRO x 5GL.	



SILICONA WHITE

Restaura superficies - Silicona blanca

MODO DE EMPLEO:

- El producto se utiliza puro y se aplica directamente sobre la superficie limpia a tratar.
- Se recomienda utilizar un pulverizador y aplicarlo mientras la superficie aún esté húmeda. Luego, se frota suavemente con un paño o trapo limpio y suave hasta obtener el brillo deseado.

USOS:

- Restaurador y abrillantador de cuero, plástico y marroquín.
- Limpia y mantiene el color original del tablero en su movilidad.

PROPIEDADES:

- Elimina el polvo de la superficie a tratar.
- Alta concentración de silicona que permite una sola pasada en su aplicación.
- Lubrica, restaura, abrillanta y protege las superficies internas de los vehículos.
- Recupera el color original de los tableros desgastados
- No daña la capa de ozono.

COLOR Y OLOR:

- Líquido blanco lechoso con aroma a fresa concentrada.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1101	SPRAY x 120ml.	
1102	Caja x 24 Unid. (120ml).	
1103	SPRAY x 300ml.	
1105	Caja x 12 Unid. (300ml)	



SILICONA WHITE

Restaura superficies - Silicona blanca

MODO DE EMPLEO:

- El producto se utiliza puro y se aplica directamente sobre la superficie limpia a tratar.
- Se recomienda utilizar un pulverizador y aplicarlo mientras la superficie aún esté húmeda. Luego, se frota suavemente con un paño o trapo limpio y suave hasta obtener el brillo deseado.

USOS:

- Restaurador y abrillantador de cuero, plástico y marroquín.
- Limpia y mantiene el color original del tablero en su movilidad.

PROPIEDADES:

- Elimina el polvo de la superficie a tratar.
- Alta concentración de silicona que permite una sola pasada en su aplicación.
- Lubrica, restaura, abrillanta y protege las superficies internas de los vehículos.
- Recupera el color original de los tableros desgastados
- No daña la capa de ozono.

COLOR Y OLOR:

- Líquido blanco lechoso con aroma a fresa concentrada.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1096	ENVASE x 1GL.	
1098	Caja x 6 Unid. (1 GL.)	

SILICONA WHITE

Restaura superficies - Silicona blanca



MODO DE EMPLEO:

- El producto se utiliza puro y se aplica directamente sobre la superficie limpia a tratar.
- Se recomienda utilizar un pulverizador y aplicarlo mientras la superficie aún esté húmeda. Luego, se frota suavemente con un paño o trapo limpio y suave hasta obtener el brillo deseado.

USOS:

- Restaurador y abrillantador de cuero, plástico y marroquín.
- Limpia y mantiene el color original del tablero en su movilidad.

PROPIEDADES:

- Elimina el polvo de la superficie a tratar.
- Alta concentración de silicona que permite una sola pasada en su aplicación.
- Lubrica, restaura, abrillanta y protege las superficies internas de los vehículos.
- Recupera el color original de los tableros desgastados.
- No daña la capa de ozono.

COLOR Y OLOR:

- Líquido blanco lechoso con aroma a fresa concentrada.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1099	BIDÓN NEGRO x 5GL.	
1100	CILINDRO PLAST x 55GL.	



**REDUCE LOS EFECTOS
DE LOS RAYOS UV**

LIMPIADOR DE CARBURADORES

Remueve suciedad y grasas



MODO DE EMPLEO:

- **Para los carburadores y las conexiones del carburador:** Retire el filtro de aire y aplique en toda la superficie exterior del carburador, incluidas las conexiones y el eje del obturador (válvula). Deje que actúe durante un minuto y vuelva a aplicar en abundancia para eliminar la suciedad, la grasa y los depósitos.
- **Para obturadores automáticos:** Para limpiar en profundidad el obturador automático, rocíe ambos extremos de la válvula del obturador abriéndola y cerrándola con la mano. Rocíe el cilindro de vacío para eliminar la suciedad y las sustancias pegajosas. Para limpiar las válvulas PCV, desconecte las mismas evitando contacto con fuentes eléctricas, luego aplique el producto.

USOS:

- Limpia carburadores y los conductos de admisión.
- Disuelve depósitos de carbón, barniz y gomas.
- Elimina residuos, suciedad, grasas y lacas en carburadores.
- Optimiza el rendimiento del carburador.
- Impide fallos en el funcionamiento del cuerpo de la mariposa.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente con aroma suave.



INCLUYE CÁMULA DIFUSORA

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1160	SPRAY x 280ml.	
1162	Caja x 24 Unid. (280ml)	
1163	SPRAY x 440ml.	
1164	Caja x 12 Unid. (440ml)	
1165	Caja x 24 Unid. (440ml)	



AFLOJA TODO WB - 400

Lubrica y libera mecanismos trabados

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar generosamente por toda la superficie a tratar.
- Dejar que penetre el producto durante unos minutos. Golpear ligeramente las juntas para favorecer la penetración.
- Repetir si fuera necesario en piezas fuertemente oxidadas.

USOS:

- Aflojar tuercas, pernos y tornillos oxidados.
- Lubricar mecanismos de precisión.
- Deja una capa protectora para evitar la oxidación.

PROPIEDADES:

- Altamente penetrante, lo que permite la facilidad de liberar piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, óxido, corrosión o por depósitos de grasa reseca.
- Gran poder desplazador de humedad.
- Deja una capa protectora contra el óxido.
- Seguro con todas las superficies metálicas y la mayoría de los plásticos y gomas.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido ligeramente amarillento con olor suave.



INCLUYE CÁMULA DIFUSORA

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1129	SPRAY x 280ml.	
1131	Caja x 24 Unid. (280ml)	
1197	SPRAY x 440ml.	
1198	Caja x 12 Unid. (440ml)	
1134	Caja x 24 Unid. (440ml)	

AFLOJA Y DESTRABA

TUERCAS, TORNILLOS, ENSAMBLAJES Y OTRAS PIEZAS BLOQUEADAS POR LA GRASA RESECA.



“ Somos una empresa peruana, presente desde el 2011 en el mercado, dedicada a la Fabricación de productos de limpieza Industrial y Automotriz. ”

LIMPIA CONTACTO ELECTRONIC CLEANER

Formula de secado rápido



INCLUYE CÁMULA DIFUSORA



MODO DE EMPLEO:

- Es ideal para aplicar en circuitos electrónicos y eléctricos, contactos, interruptores, sensores, relés, controles de motor, circuitos impresos, terminales, cabezales magnéticos, computadoras, centrales telefónicas.
- Aplicar generosamente sobre la superficie que se quiere limpiar y dejar escurrir.
- Durante el uso se pueden acumular vapores inflamables, especialmente en equipos cerrados, aplicar ventilación adecuada y mantener la ventilación hasta que desaparezcan los vapores. Dejar secar completamente antes de energizar los equipos.

USOS:

- Equipos de audio, video y fax.
- Circuitos eléctricos y electrónicos.
- Centrales telefónicas.
- Tarjetas madre.
- Tarjetas impresas. Cintas magnéticas.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido ligeramente amarillo viscoso con aroma suave.

CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1154	SPRAY x 280ml.	
1156	Caja x 24 Unid. (280ml)	
1157	SPRAY x 440ml.	
1158	Caja x 12 Unid. (440ml)	
1159	Caja x 24 Unid. (440ml)	





LUBRICANTE DE CADENAS

Gran poder adherente y resistente al agua

MODO DE EMPLEO:

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar generosamente en las zonas a lubricar a una distancia de 20 cm.

USOS:

- La calidad adhesiva del producto lo hace ideal para lubricar cadenas de motocicletas, resistiendo altas velocidades en condiciones húmedas.
- Recomendado para la lubricación inicial y el mantenimiento de cadenas de transmisión de fuerza, especialmente en ambientes con polvo, suciedad y corrosión.
- Adecuado para cadenas rápidas sometidas a altas cargas en talleres de maquinaria, astilleros, ferrocarriles, construcción, acerías, transporte, manufactura ligera y pesada, así como en operaciones de reparación de automóviles.
- Ideal para lubricar cadenas, brazos, engranajes, montacargas, bisagras, sierras, rodamientos, rodillos, cables metálicos, transportadores, remolques, grúas, tornos, superficies resbaladizas, pistones, ejes y aros.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente con aroma suave.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1182	SPRAY x 280ml.	
1184	Caja x 24 Unid. (280ml.)	
1185	SPRAY x 440ml.	
1186	Caja x 12 Unid. (440ml.)	
1187	Caja x 24 Unid. (440ml.)	



DESENGRASANTE DE CADENAS - L800

Desengrasa todo tipo de cadenas

MODO DE EMPLEO:

- Pulverizar sobre la cadena y dejar secar durante 5 minutos.
- Si la cadena está muy sucia, cepillar con un cepillo no abrasivo y volver a pulverizar.
- Aplicar una segunda dosis para eliminar el 100 % de la suciedad.
- Lubricar la cadena con LUBRICANTE DE CADENAS (CHAIN LUBE 3BSI).
- Para una mejor protección de la cadena, recomendamos repetir la operación cada 1000 km.

USOS:

- Se usa directamente para la limpieza y desengrase de cadenas.
- Es perfectamente apropiado para cadenas del tipo O-ring, X-ring, Z-ring.
- Cadenas de bicicletas, bicimotos y bicis eléctricas.
- Cadenas de motocicletas (carretera y montaña).
- Cadenas de motos y Scooter.
- Cadenas de montacargas y patos.
- Cadenas de fajas transportadoras grado técnico, no alimentario.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente con aroma suave.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1176	SPRAY x 280ml.	
1178	Caja x 24 Unid. (280ml.)	
1179	SPRAY x 440ml.	
1180	Caja x 12 Unid. (440ml.)	
1181	Caja x 24 Unid. (440ml.)	

LIMPIADOR DE FRENOS DISCOS Y ZAPATAS

Elimina líquido de frenos y suciedades



USOS:

- Limpieza de zapatas y pastillas de freno.
- Mantenimiento de rodamientos, bujes, chumaceras y motores de combustión.
- Sistemas de dirección en vehículos ligeros y pesados.
- Limpieza de mangueras, bombines y sistemas de fluidos hidráulicos.

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar el Limpiador de frenos generosamente y dejar que el exceso de producto escurra.
- Secar al aire o utilizar un paño absorbente. Repetir el proceso si es necesario.
- Utilizar una cánula de extensión para acceder a zonas de difícil alcance.
- Evaluar la compatibilidad del producto con plásticos y gomas antes de su utilización.
- Agitar el aerosol antes de aplicar.

APARIENCIA Y OLOR:

- Líquido transparente con aroma suave.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1166	SPRAY x 280ml.	
1168	Caja x 24 Unid. (280ml)	
1169	SPRAY x 440ml.	
1170	Caja x 12 Unid. (440ml)	
1171	Caja x 24 Unid. (440ml)	





GRASA DIELECTRICA SILICONADA

Grasa dieléctrica no conductiva

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar en zonas como:
 - Bornes de batería.
 - Aisladores de baja o media tensión.
 - Conexiones, empalmes y terminales.
 - Sistemas de encendido.
 - Conectores de bobinas y distribuidor

USOS:

- Sus usos principales incluyen desmoldantes y agentes separadores, aislantes eléctricos y sellantes, lubricante o protector de caucho y plástico y lubricantes para válvulas.
- Este compuesto no debe ser usado con oxígeno líquido o en aplicaciones que requieran compatibilidad con Oxígeno líquido.

APARIENCIA Y OLOR:

- Grasa blanca sin olor.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1316	POTE x 500GR.	
1318	Caja x 8 Unid. (500GR.)	
1319	BALDE x 900ml.	
1321	Caja x 8 Unid. (900GR.)	
1322	BALDE BLANCO x 3,8KG.	
1323	BALDE NEGRO x 17KG.	



DESENGRASANTE PARA MANOS

Exclusivo para talleres de mantenimiento

MODO DE EMPLEO:

- Se aplica directamente sin diluir sobre las manos, brazos o extremidades que se necesite limpiar, frotándose y luego puede limpiarse con un paño, franela, waype o papel.

APLICACIONES:

- Aplique en la mano la cantidad de una moneda con ayuda del dosificador.
- Frote las manos y humedadca.
- Limpie sus manos con agua de caño.

USOS:

- Se puede usar sin agua. Deja un aroma agradable.
- Proporciona protección contra el agrietamiento y la sequedad de la piel.
- No contiene cáusticos como la mayoría de limpiadores del mercado.
- Reemplaza a la gasolina, Varsol, detergente, jabón líquido, etc.

APARIENCIA Y OLOR:

- Cremoso blanco con aroma suave cítrico.



CÓDIGO	CONTENIDO	PRECIO
1122	ENVASE x 1L.	
1123	Caja x 12 Unid. (1Lt.)	
1128	BALDE NEGRO x 5Gl.	



NUESTROS CLIENTES:

Repuestera
repuestos automotrices



*proveedores
industriales*





3BSI

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES:

   @3bsi.peru

FABRICAMOS PRODUCTOS DE CALIDAD

FABRICADO POR 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C